


**G E S A M T
Ü B E R S I C H T**


PRANG

Elektrotechnik GmbH

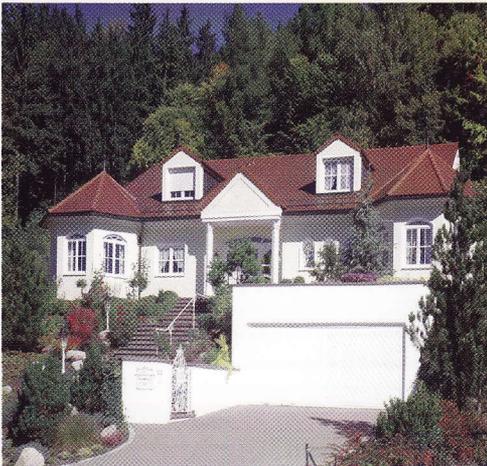

**ELEKTROMECHANISCHE
ABSPERRSYSTEME**


TOR- UND PARKSCHRANKEN

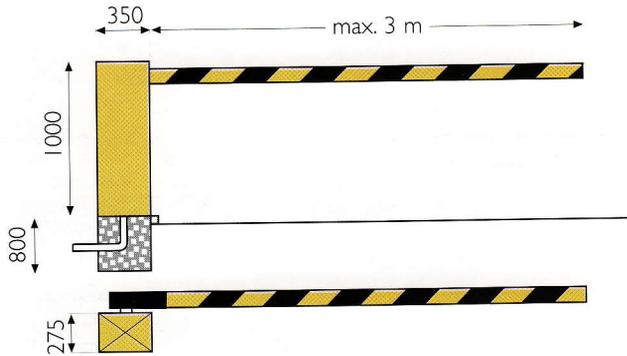

PS-30 D


Aufnahme wahlweise
Baum rechts oder links
Sperrlänge max. 3 m

PS-30 W

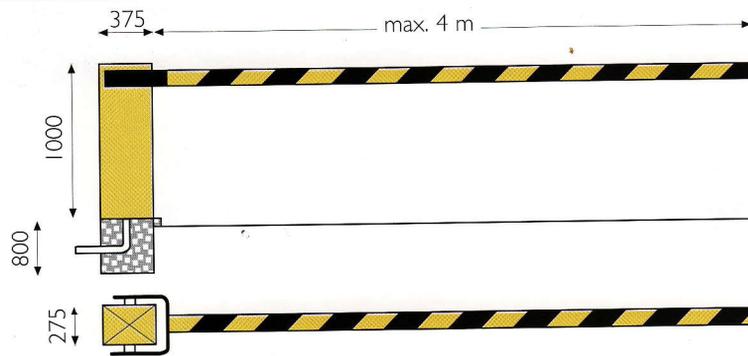

Sperrlänge max. 4 m


TS-40 D

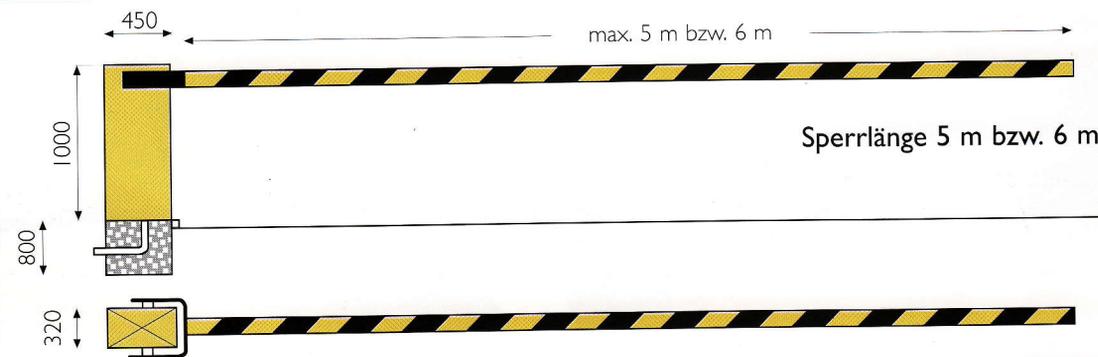

Sperrlänge 5 m bzw. 6 m

TS-50 D

TS-60 D

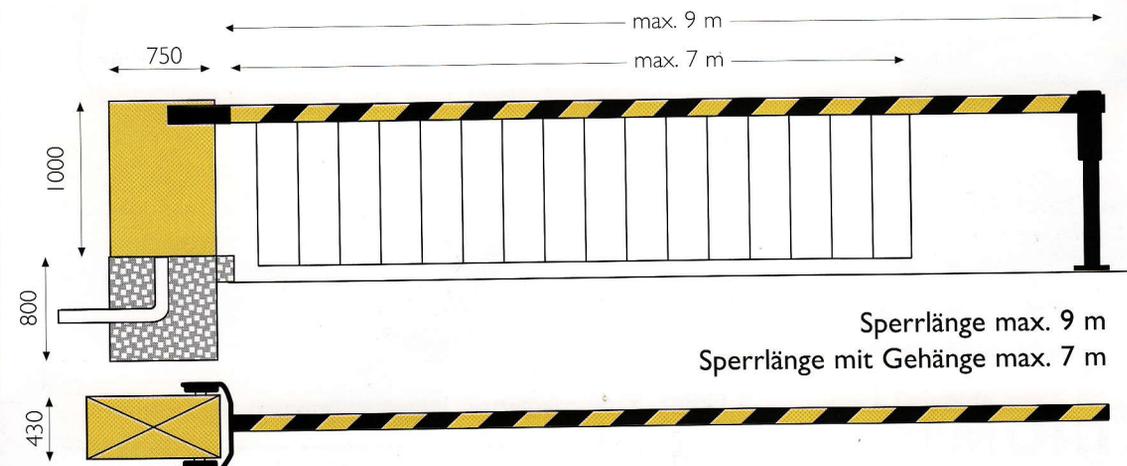

Sperrlänge max. 9 m
Sperrlänge mit Gehänge max. 7 m

TS-90 D


PROGRAMMÜBERSICHT

PARKSCHRANKEN


Type	Sperrlänge max.	Zeit	Baumaufnahme	Spannung
PS 30D	3,0 m	1,9 s	rechts oder links	3x230/400 V
PS 30W	3,0 m	1,9 s	rechts oder links	230 V

TORSCHRANKEN

Type	Sperrlänge max.	Zeit	Baumaufnahme	Spannung
TS 40D	4,0 m	2,8 s	mittig	3x230/400 V
TS 50D	5,0 m	4,5 s	mittig	3x230/400 V
TS 60D	6,0 m	4,5 s	mittig	3x230/400 V
TS 90D	9,0 m	7,0 s	mittig	3x230/400 V

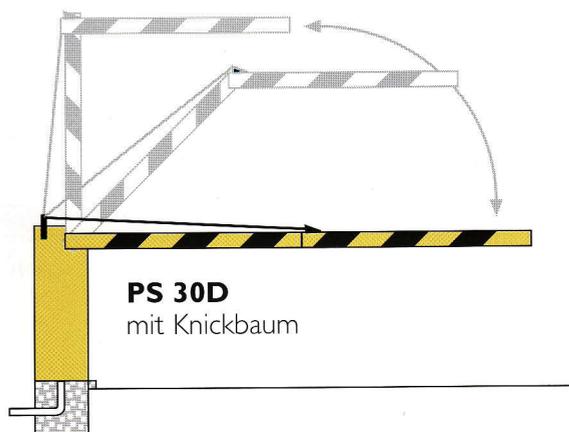


Standsäulen
für PKW/LKW

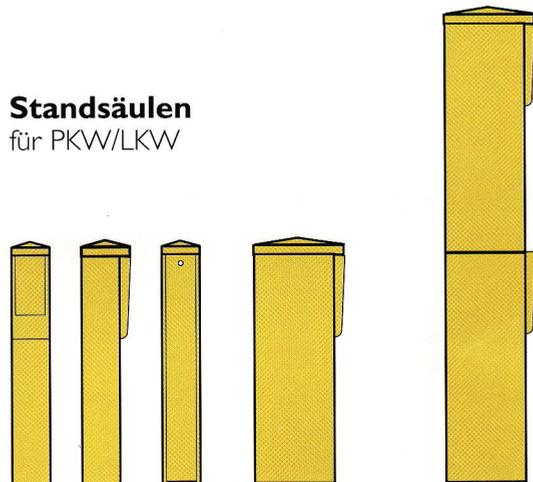

FARBGEBUNGEN

Die Gehäuse aus korrosionsfestem Material werden in der Standardfarbe RAL 1021 (Gelb) geliefert. Selbstverständlich sind optional alle gängigen RAL-Töne lieferbar.

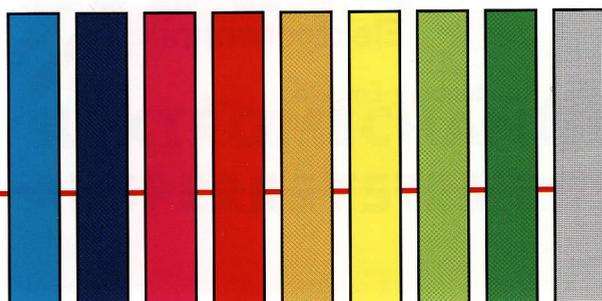

Programmübersicht

Type	Maße:	Breite	Tiefe	Höhe
ST 1-PKW		150	120	1000
ST 2-PKW		270	250	1000
ST 2-PKW-BT		270	250	1150
ST 2-PKW/LKW		270	250	2000
ST 2-LKW		270	250	2000
ST 3-PKW		370	350	1000
ST 3-PKW/LKW		370	350	2000
ST 3-LKW		370	350	2000